


# TENDEDERO

## EXTENSIBLE PLEGABLE

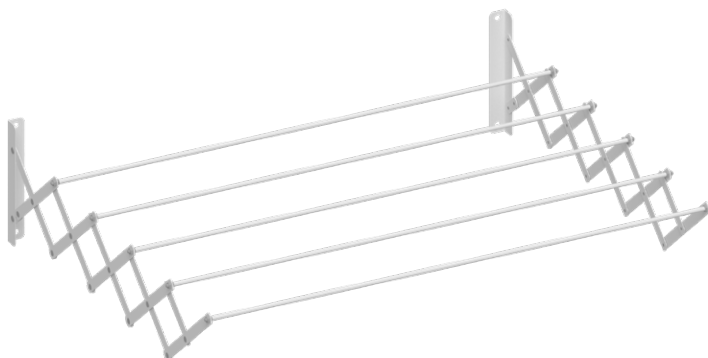

Extendable wall clothes // Vêtements muraux extensibles // Estendal extensível de parede // Vestiti da parete allungabili // Erweiterbare wandkleidung

Tipo // Kind // Type // Digite // Tipo // Geben Sie ein

**Extensible Plegable**

Con // With // Avec // Com // Con // mit

**5 barras de 1M**

Capacidad tendido // Laying capacity // Capacité de ponte // Colocando a capacidade // Capacità di posa // Verlegekapazität

**6M**

Modelo // Model // Modèle // Modelo // Modello // Modell

**Acordeón**

Extensible // Extensible // Extensible // Extensível // Estensibile // Erweiterbar

**120cm**

Epoxy // Epoxy // Epóxi // Epossidico // Epoxid

**Blanco**

Instalación // Installation // L'installation // Instalação // Installazione // Installation

**En pared**

Material // Housing // Matériel // Material // Materiale // Stof

**Hierro Epoxy**

Incluye // Included // Comprend // Inclui // Comprende // Enthält

**Accesorios montaje**

Easy folding // Pliage facile // Dobragem fácil // Facile da piegare // Einfaches Falten

**Sí**

Dimensión // Dimension // Dimension // Dimensão // Dimensione // Dimension

**120x71x23cm**

Fácil y rápida instalación // Easy assembly // Assemblage facile // Fácil instalação // Facile assemblaggio // Einfachemontage

**Sí**

Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung

**3**

### INSTRUCCIONES

Unir las barras a las pletinas a través de los agujeros de las pletinas, utilizando las tuercas y tuercas ciegas para roscar las barras en las pletinas.

Para ello, recomendamos seguir los siguientes pasos:

1. Roscar las tuercas en las barras usando una llave de 14 o llave inglesa.
2. Poner en paralelo sobre una mesa o en el suelo las dos pletinas, e introducir las barras una a una, de forma que las tuercas queden por dentro de los agujeros de las pletinas, e ir roscando las tuercas ciegas por fuera de las pletinas. Apretar las tuercas y tuercas ciegas hasta ajustar.
3. Una vez ensamblado el tendedero, utilizarlo de guía para marcar con el lápiz los agujeros en la pared donde se desea instalar.
4. Taladrar e insertar los tacos en los agujeros.
5. Fijar el tendedero en la pared.

### INSTRUCTIONS

Attach the bars to the bars through the holes in the bars, using the nuts and blind nuts to thread the bars into the bars.

To do this, follow these steps:

1. Screw the nuts on the bars using a 14 or wrench.
2. Place the two plates in parallel on a table or on the floor, and insert the bars one by one, so that the nuts are inside the holes of the plates, and thread the blind nuts on the outside of the plates. Tighten the nuts and blind nuts until tight.
3. Once the clothesline is assembled, use it as a guide to mark with the pencil the holes in the wall where you want to install.
4. Drill and insert the plugs into the holes.
5. Fix the clothesline to the wall.